



LED-TREIBER KONSTANTSPANNUNG CV 24100-L

KOMPAKTE LEISTUNG.


Die CV 24100-L Serie versorgt LED-Systeme zuverlässig mit 24 V und ist optimal für den Einsatz im Möbel- und Innenausbau geeignet. Die schmale Bauform ermöglicht eine einfache Integration auch bei begrenztem Platz. Integrierte Schutzfunktionen sorgen für einen sicheren und langlebigen Betrieb.



CV 24100-L

Betriebsspannung:	Pri.: 220-240 V / 50-60 Hz Sek.: 24 V
Nennleistung:	Siehe Tabelle
Leitung primär:	3000 mm
Anschlussstecker:	Siehe Tabelle
Leitung sekundär:	130 mm
Buchse / Verteiler:	Siehe Tabelle
Schutz:	Kurzschluss Überlast Überspannung
Leerlaufsicher:	Ja
Dimmfunktion:	Nein
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	II

ABMESSUNGEN

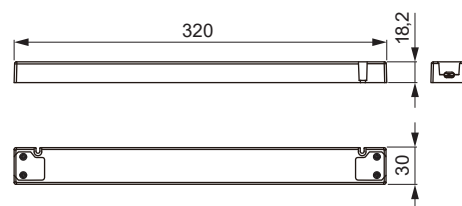

Achtung!

Unkonfektioniert ohne Abdeckkappen!

Hinweis:

Anschlussleitung mit Euroflachstecker. Verbindungsleitung mit 6-fach Mini-Verteiler grün.

PRODUKTE

Art.-Nr.	Nennleistung (W)	Primär	Sekundär	ta (°C)	tc (°C)	λ	Gewicht (g)
539 740 70	100	Unkonfektioniert, ohne Kappe	Unkonfektioniert, ohne Kappe	-20...+40	90	0,95	175
539 740 11	100	Euroflachstecker	6-fach Mini-Verteiler, grün	-20...+40	90	0,95	330